


Backup Box



Lihntne

Automaatne tuvastus ja ümberlülitus

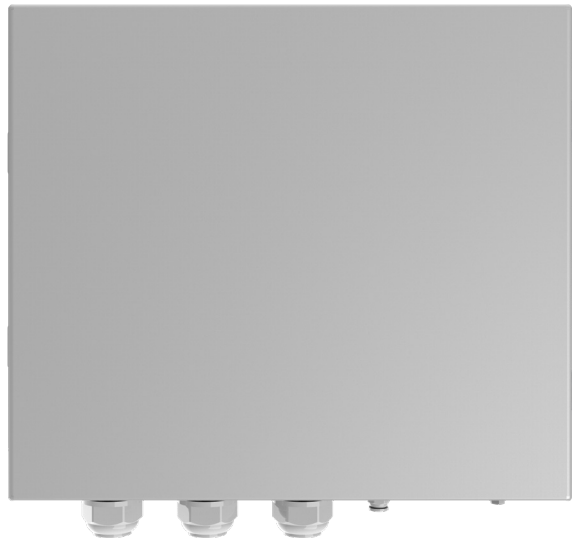

Usaldusväärne

Tagab usaldusväärse energia tagavara

Tehnilised andmed	Backup Box-B0	Backup Box-B1
Vahelduvoolu väljund (võrgus)		
Võrguühendus	1-faasiline	3-faasiline
Nimipinge	220 V / 230 V	380 V / 400 V
Vahelduvoolu sagedus	50Hz / 60Hz	
Vahelduvoolu väljundpinge vahemik	198 V ~ 253 V	342 V ~ 440 V
Vahelduvoolu väljund (tagavara)		
Koormuse ühendus	1-faasiline	1-faasiline
Nimipinge	220 V / 230 V	220 V / 230 V
Vahelduvoolu sagedus	50Hz / 60Hz	
Max näiv võimsus	5,000 VA	3,300 VA
Max väljundvool	22.7 A	15.2 A
Ülemineku aeg	<3 s	
Vahelduvoolu sisend (Inverter)		
Nimipinge	220 V / 230 V	380 V / 400 V
Vahelduvooluvõrgu nominaalsagedus	50Hz / 60Hz	
Ühilduv inverter	SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1	SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1
Üldandmed		
Temperatuurivahemik kasutamisel	-20 °C to +45 °C (-4 °F kuni 113 °F)	
Suhteline niiskus	0 %RH~100 %RH	
Mõõdud (L * K * S)	400 x 350 x 130 mm (15.8 x 13.8 x 5.1 inch)	
Kaal	11 kg	
Kaitseaste	IP 65	



solar.huawei.com
inverter@huawei.com



photomate.eu
sales@photomate.eu