

NORDCEL
your best indoor climate


A⁺

NCO seeria inverterkonditsioneerid



NCO seeria konditsioneer toob palaval suvepäeval elu- ja tööruumi mõnusat jahedust ning hoiab tehnilises ruumis aasta läbi vajalikku temperatuuri.

NCO konditsioneerile on tehases paigaldatud talvevarustus, mis võimaldab jahutada ka madalal välistemperatuuril ja pikendab seadme tööiga.

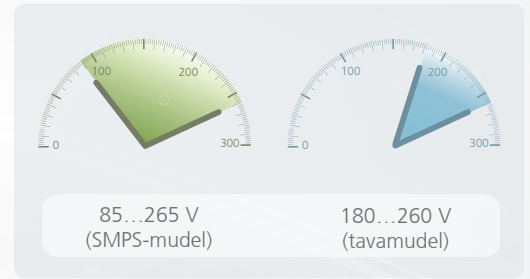

NCO seeria inverterkonditsioneerid on toodetud Euroopas kehtestatud nõuete (ErP14) järgi.

Põhiomadused:

- energiaklass A+;
- hooajaline soojustegur (SCOP) 4,0;
- välisõhu temperatuur jahutamisel $-15...+43\text{ }^{\circ}\text{C}$;
- välisõhu temperatuur kütmisel $-15...+24\text{ }^{\circ}\text{C}$;
- nutikas sulatus*.

Põhivarustus: neli siseosa kiirust, automaatne taaskäivitus elektrikatkestuse korral, pestavad tolmufiltrid, taimer, madala pingega käivitus, lastelukk.

Hinnas sisalduv lisavarustus: tehases paigaldatud talvevarustus jahutamiseks.

NCO seeria

		Ühik	NCOE16-25DC	NCOE16-35DC	NCOE16-50DCL*	NCOE16-70DCL*
Nominaalne jahutusvõimsus		W	2500 (max 2800)	3200 (max 3500)	5275 (max 6600)	6450 (max 6800)
Nominaalne küttevõimsus		W	2750 (max 3000)	3400 (max 3800)	5800 (max 6800)	7000 (max 7600)
Voolutarve jahutamisel/kütmisel (max)		W	800 (1300) / 780 (1400)	1020 (1400) / 995 (1500)	1625 (2650) / 1760 (2650)	2180 (2650) / 2220 (2800)
Voolutugevus jahutamisel/kütmisel		A	3,6/3,5	4,5/4,4	7,2/7,8	9,7/9,8
Keskmine SCOP / energiatõhususklass		--	4,00/A+	4,00/A+	4,00/A+	4,00/A+
Keskmine SEER / energiatõhususklass		--	5,8/A+	6,10/A++	6,10/A+	6,00/A+
Õhuhulk siseosas		m ³ /h	500...250	500...250	850...550	1000...550
Kuivatusvõimsus		L/h	0,8	1,4	1,8	2,0
Siseosa	Temperatuurivahemik	°C	16...30	16...30	16...30	16...30
	Müraõhutase	dB (A)	28...38	28...38	33...45	39...51
	Laius × kõrgus × sügavus	mm	790 × 265 × 174	790 × 265 × 174	940 × 298 × 200	1007 × 315 × 219
	Kaal	kg	8,5	8,5	12	15
Välisosa	Välisõhu temperatuur jahutamisel	°C	-15...+48	-15...+48	-15...+43	-15...+43
	Välisõhu temperatuur kütmisel	°C	-15...+24	-15...+24	-20...+24	-20...+24
	Müraõhutase	dB (A)	50	51	56	58
	Laius × kõrgus × sügavus	mm	776 × 540 × 320	842 × 596 × 320	955 × 700 × 396	980 × 427 × 790
	Kaal	kg	27	31	45	55
Paigaldus	Elektritoide; vahelduvvool; faas; välisosa kaitse	V; ~; f; A	220...240; 50; 1; 10	220...240; 50; 1; 10	220...240; 50; 1; 16	220...240; 50; 1; 16
	Juhtkaabel	mm ²	3 × 1,5	3 × 1,50	3 × 1,50	3 × 1,50
	Külmatoru läbimõõt	mm	6/9,52	6/9,52	6/12	6/16
	Külmatoru max kõrgus/pikkus	m	10/15	10/20	10/25	10/25
	Soovitav ruumi suurus jahutamisel/kütmisel	m ²	14...46/20...50	18...57/30...70	33...80/30...90	44...100/40...120



JAEMÜÜJA **ABC KLIIMA OÜ**
 ☎ 444 5555
 ✉ info@abckliima.ee
 🏠 www.abckliima.ee

ESINDUSE TELEFON Tallinna Veerenni salong ☎ 646 2260
 Tallinna Mustamäe salong ☎ 641 6031
 Tartu salong ☎ 775 1136
 Pärnu salong ☎ 442 7828
 Viljandi salong ☎ 433 8332

AMETLIK ESINDAJA, MAALETOOJA JA HULGIMÜÜJA
NORDCEL CLIMATE OÜ
 ✉ info@nordcel.ee
 🏠 www.nordcel.ee